


TRAMAHEAT MFF 400°C

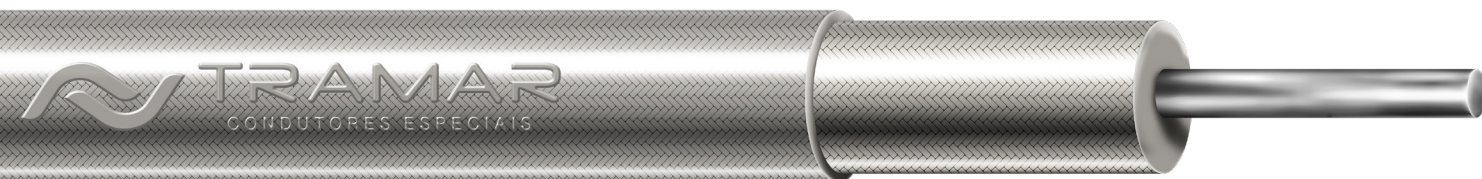

Construção

- 1 - Núcleo:** Níquel cromo ou cobre níquel;
- 2 - Isolação:** Trança de fibra de vidro impregnada com verniz especial resistente ao calor;
- 3 - Capa externa:** Trança de fibra de vidro impregnada com verniz especial resistente ao calor.

Aplicações

Fornos industriais, estufas, laboratório, cozinhas industriais, moldes, tubulações.

Requisitos dimensionais

Resistência	13 a 1500 Ω /m
Diâmetro externo MFF	2,5 a 3,0mm
Potência	125W/m
Tolerâncias	Resistência $\pm 10\%$
	$\varnothing \pm 0,2\text{mm}$

Fornecimento

- Rolos de 100 metros;
- Forma de kits com acessórios para ligação;
- Peça montada.

Características



Anti-chama incluso



Resistência à umidade regular



Boa flexibilidade



Tensão de trabalho:
Máximo de 300V
Tensão de ensaio: 1 Kv



Regular a imersão em combustíveis,
óleos e vapores corrosivos



Resistência à intempéries regular



Estabilidade térmica:
até 400°C



Boa resistência mecânica



Resistência à ozona regular